Veneta Imballaggi Srl
Via Villafontana 291 – 37050 Villafontana di Oppeano (VR)
39 045 7145181 | info@venetaimballaggi.eu

Interfalda accoppiata pressata

Descrizione prodotto

Cartoncino grigio/grigio da 800 g/m², accoppiato con film polietilene HDPE trasparente su entrambi i lati, trattato Corona per garantire buone proprietà di adesione e lavorabilità.

Presenta buona barriera all'umidità ed è idoneo al contatto con alimenti, inclusi prodotti surgelati.

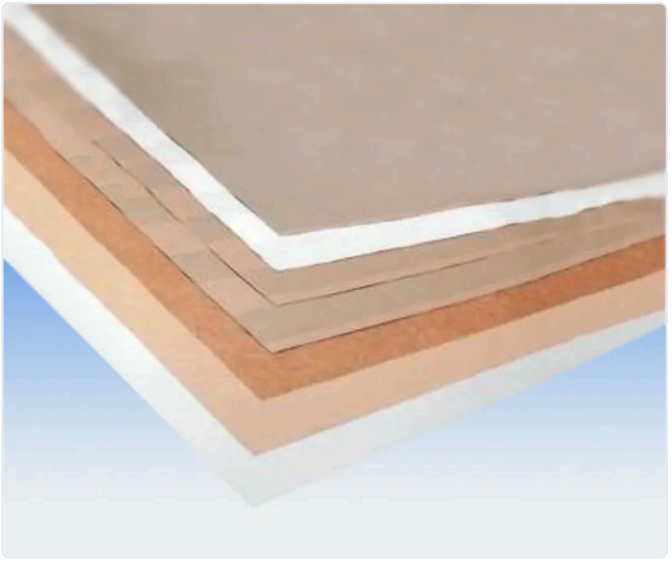

Proprietà fisiche

Proprietà	Metodo	Unità	Valore
Spessore	Interno	µm	16
Grammatura	Interno	g/m²	15,36
Bagnabilità	ASTM 2578	dyn/cm	> 38

Proprietà termiche

Proprietà	Metodo	Unità	Valore
Resistenza al freddo	Interno	°C	-18
Temp. di saldatura	ASTM F1321	°C	130
Forza di saldatura	ASTM F88	N	2,7

Proprietà meccaniche

Proprietà	Dir.	Metodo	Unità	Valore
Carico di rottura	MD	ASTM D-882	N/mm²	43,4
Carico di rottura	CD	ASTM D-882	N/mm²	23
Allungamento a rottura	MD	ASTM D-882	%	291,7
Allungamento a rottura	CD	ASTM D-882	%	518,9

Specifiche prodotto

Caratteristica	Valore
Materiale	Cartoncino grigio/grigio 800 g/m² + film HDPE
Etichettatura amb.	PAP 21
Materiale riciclato	Sì
Riciclabile	Sì
Fascia CONAI	N/A

Misure disponibili

Formato	Note
33 × 24 cm	–
34 × 52 cm	–
Bobina	Indicare altezza e metri lineari

Conformità alimentare: idoneo al contatto con alimenti. Dichiarazione disponibile su richiesta.

Stoccaggio

Conservare lontano da fonti di calore e umidità, nell'imballo originale, a temperatura compresa tra 15 °C e 25 °C. Richiudere o rimballare le bobine dopo utilizzo parziale.

Garanzia: 6 mesi dalla data di produzione nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.

Note

> *Si raccomanda di effettuare test di omologazione prima della produzione. L'utilizzatore è responsabile della verifica di idoneità per l'uso previsto.*